

Ultraminiatura



F4

Dimensioni: 12.8x10x5 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A



FK4

Dimensioni: 18x8x5 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A



F5

Dimensioni: 12.8x7x5 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A



F6

Dimensioni: 14.7x9x5.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A



F1NS

Dimensioni: 16x6.5x6 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A

Subminiatura



XC

Dimensioni: 19.9x9.5x6.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A



X4

Dimensioni: 19.9x9.5x6.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A



V4NC

Dimensioni: 20x10.3x6.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A



V4N

Dimensioni: 20x10.3x6.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A



V4L

Dimensioni: 20x11x6.4 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A

Miniatura



XG

Dimensioni: 27.8x15.9x10.3 mm
Valori elettrici: 250VAC, 21A max




X3

Dimensioni: 27.8x15.9x10.3 mm
Valori elettrici: 250VAC, 21A max



V3S

Dimensioni: 32x24x10 mm
Valori elettrici: 250VAC, 5A

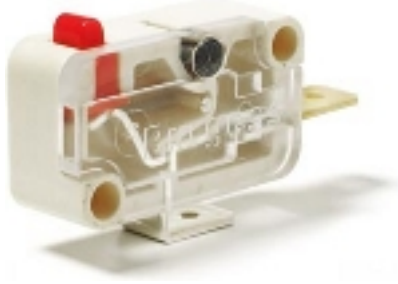

BVM3

Dimensioni: 27.8x15.9x10.3 mm
Valori elettrici: 250VAC, 21A max

Standard



PN4

Dimensioni: 27.8x15.9x10.3 mm
Valori elettrici: 250VAC, 21A max



3BR

Dimensioni: 53.1x20.6x30.8 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A max



K5

Dimensioni: 41x19x15.5 mm
Valori elettrici: 250VAC, 16A

Custodia Metallica



V4N

Dimensioni: 42x24.5x15.5 mm
Valori elettrici: 250VAC, 10A

Interruttori di Forza



XP

Dimensioni: 30x32x12 mm
Valori elettrici: 400VAC, 16A



XT

Dimensioni: 30x32x12 mm
Valori elettrici: 400VAC, 16.5A max

Lunga Extracorsa



V3Q

singolo polo

Dimensioni: 36.5x33.6x17.3 mm

doppio polo

Dimensioni: 36.5x33.6x26.2 mm

Valori elettrici: fino a 250VAC,
10A



QA4

Dimensioni: 30x32x12 mm

Valori elettrici: 400VAC, 16.5A max